




SWP-SX100 音响报警器

使用说明书

CHARM FAITH AUTOSYSTEM CO.,LTD,


概述

SWP 系列音响报警器,采用报警声音专用芯片及集成音频功率放大器设计而成。它线路简单,工作稳定可靠,声音宏亮,音色纯真,可和各种闪光报警器配套使用,也可单独作为报警器使用。它具有外接线路简单、安装方便、工作寿命长,发声效率高及功耗低、可接受接点输入信号等特点。

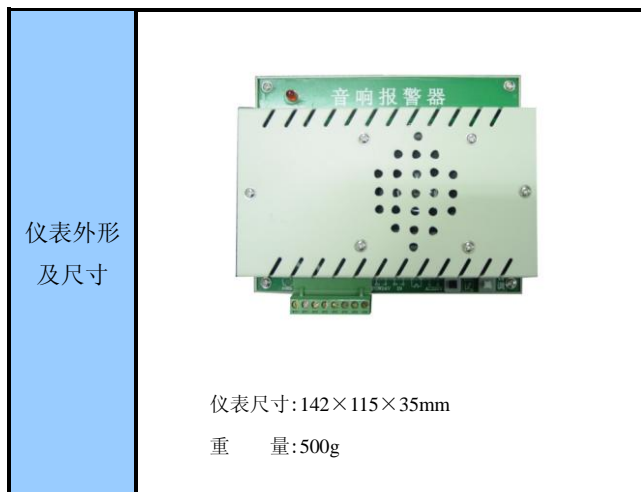


技术参数

输入信号	电平信号输入: 高电平 (5V~24V) 有效 接点信号输入: 动合有效
声响报警	报警信号输入, 立即发声, 二种音调选择
自检功能	按下测试开关, 音响器即发声
环境条件	温度范围 -10℃~+55℃ 相对湿度 ≤85% (无结露)
供电电压	DC24V, AC220V
功耗:	报警时≤8W 未报警时≤0.1W
结 构	小型化插装结构
安 装	DIN 导轨安装(详见下图)

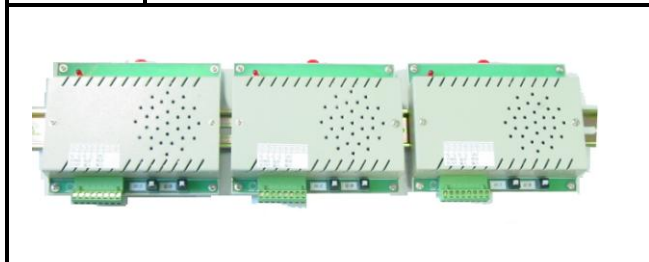

接线图 (以下为基本配线方式, 特殊订货请参见随机接线图)

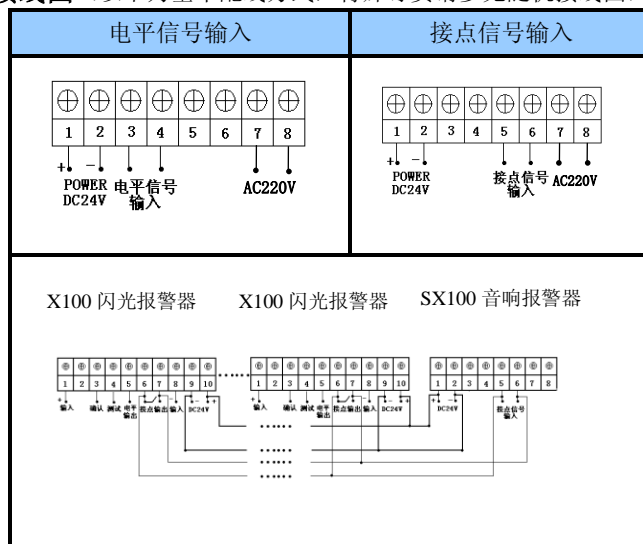

型谱表

型 号	代 码	说 明
SWP-SX100-	W	DC24V 供电
	A	AC220V 供电

★ 型号举例: SWP-SX100-W

音响报警器, 供电方式为 DC24V 供电